

HK-DS2CD6362F-IVS


Domo OJO de PEZ IP 6Mp | CMOS 1/1.8" | PoE | IR 15m | Slot SD | IK10 | IP66



CARACTERISTICAS

- Chip CMOS 1/1.8" de escaneo progresivo
- Sensor de imagen de 6Mp
- Resolución de hasta 3072 x 2048, 30fps
- Modos múltiples de visualización
- Detección de cruce de línea e intrusión
- Montaje en pared o techo
- Alcance IR 15m
- Angulo de visión 360°
- Microfono&parlante incorporados
- -S: Entrada/Salida de Audio y Alarma
- -V: Protección IP66, antivandalico IK10

DIAGRAMA

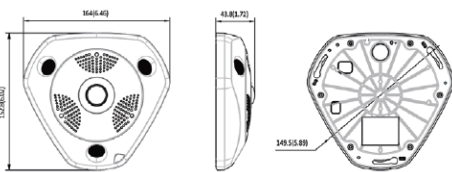

ACCESORIOS



HK-DS1280ZJ-DM25
Caja de Pase



HK-DS1281ZJ-DM25
Soporte de Techo



HK-DS1271ZJ-DM25
Soporte colgante

ESPECIFICACIONES HK-DS2CD6362F-IVS

CAMARA	
Sensor de Imagen	Sensor CMOS 1/1.8" de Escaneo Progresivo
Iluminación mínima	Color: 0.06lux @(F1.2, AGC ON); 0.3lux @(F2.8, AGC ON); 0 lux con IR
Disparador Electrónico	1/30s a 1/100,000 s
Disparo lento	Soporta
Lente / Montaje de Lente	1.27mm, F2.8, Angulo de visión: 180°(montaje en pared), 360°(montaje en techo)
Montaje de lente	M12
Día / Noche	Filtro de Corte IR con switch automático
Reducción Digital de Ruido	3D DNR
Amplio rango dinámico WDR	Digital D-WDR
COMPRESION	
Compresión de Video	H.264/MJPEG
Tipo de H.264	Pérfil Básico / Pérfil Principal
Velocidad de Bits de Video	32 Kbps – 16 Mbps
Compresion de Audio	G.711/G.726/MP2L2
Velocidad de Bits de Audio	64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2)
IMAGEN	
Máxima resolución de imagen	3072 x 2048
Stream principal	50Hz: 3072 x 2048@25fps; 60Hz: 3072 x 2048@30fps;
Sub-Stream	50Hz: 720 x 720@25fps; 60Hz: 720 x 720@30fps;
Visualización en VIVO	Modo 1: 1*Fisheye + 1*Panorama + 3*PTZ Modo 2: 1*Fisheye ó 4*PTZ Modo 3: 1*Fisheye(main stream) + 1*Fisheye(sub stream) + 3*PTZ Modo 4: 1*Panorama(main stream) + 1Panorama(sub stream)
Configuración de Imagen	Saturación, brillo, contraste; Color, nitidez, AGC, Balance Blanco
Switch Dia/Noche	Activación: Auto/Horarios /Alarma
ROI	Soporta
RED	
Almacenamiento en RED	NAS (Soporta NFS, SMB/CIFS)
Activación de Alarma	Cruce de línea, Detección de Intrusión, Detección de Desenfoque, Detección de Movimiento, Analisis Dinámico, Alarma de Sabotaje, Desconexión de RED, Conflicto de IP, Excepción de Almacenamiento
Protocolos	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP
Seguridad	Autenticación de Usuario, marca de agua, filtro de IP, Acceso Anónimo
Estándar	ONVIF(PROFILE S,PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI
INTERFASE	
Entrada de Audio	Interface de Audio 1-ch 3.5 mm, Mic in/Line in
Salida de Audio	Interface de Audio 1-ch 3.5 mm
Comunicación	1 Interface Ethernet RJ45 10M/100M/1000M, 1 RS-485
Alarmas	1 Entrada / 1 Salida
Almacenamiento interno	Slot para tarjeta SD/SDHC/SDXC, hasta 64Gb
GENERALES	
Temperatura de operación	-30 °C – 60 °C (-22 °F – 140 °F) Humedad 95% o menos (non-condensado)
Alimentación	12 VDC ± 10% , PoE (802.3af)
Consumo de Corriente	Max. 12W
Rango IR	Hasta 15m
Protección a Impactos	IEC60068-2-75Eh, 50J; EN50102, hasta IK10 (5Kg)
Dimensiones	164 x 152.8 x 43.8mm (6.46" x 6.02" x 1.72")Φ 119.9 x 41.2
Peso	1400g